



PONTONA PARK OG MARINABELYSNING

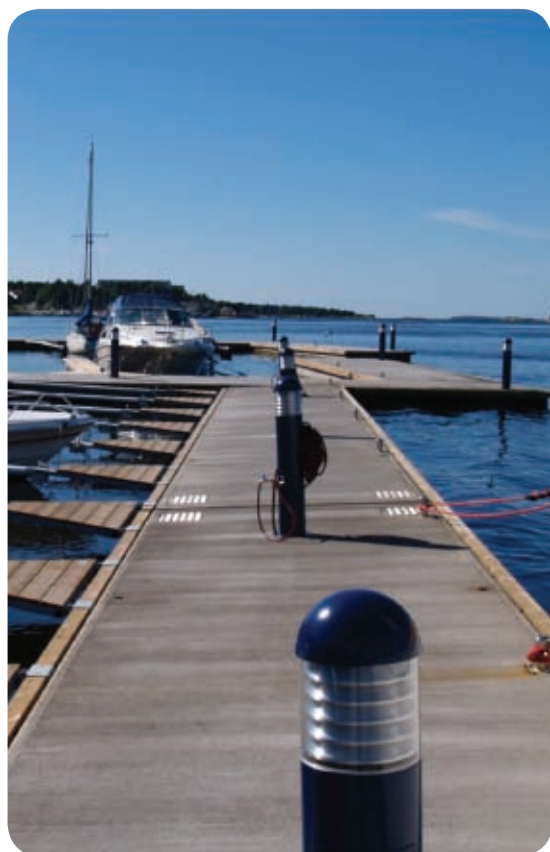

PONTONA PARK OG MARINABELYSNING

ML 1 – 50cm

- Saltvannsbestandig aluminium
- Pulverlakkert - RAL 5003 Blå og RAL 9005 Sort
- E 27 sokkel for 15W sparepære m / u fotocelle eller glødelampe max. 100W
- Tilkopling 230 V
- NEMKO godkjent IP 46



ML 2 – 120cm

- Saltvannsbestandig aluminium
- Pulverlakkert RAL 5003 Blå og RAL 9005 Sort
- E 27 sokkel for 15 W sparepære m / u fotocelle eller glødelampe max. 100W
- Tilkopling 230 V
- NEMKO godkjent IP 46

ML 3 – 120cm

- Saltvannsbestandig aluminium
- Pulverlakkert RAL 5003 Blå og RAL 9005 Sort
- E 27 sokkel for 15 W sparepære m / u fotocelle eller glødelampe max. 100W
- 2 rundstikk kontakter, 16 A
- En automatsikring 10 / 16A og jordfeilbryter pr. uttak
- Tilkoplingsklemmer Cu 2,5-50mm² / Al 6-50mm²
- Tilkoplingsboks: HxBxD = 180x130x75mm, maks nippelstørrelse M32
- Tilkoplingsmulighet både for 230 V og 400V
- NEMKO godkjent IP 46



ML 3 – 150cm



- Saltvannsbestandig aluminium
- Pulverlakkert RAL 5003 Blå og RAL 9005 Sort
- E 27 sokkel for 15 W sparepære m / u fotocelle eller glødelampe max. 100W
- 4 rundstikk kontakter, 16 A
- En automatsikring 10 / 16A og jordfeilbryter pr. uttak
- Tilkoplingsklemmer Cu 2,5-50mm² / Al 6-50mm²
- Tilkoplingsboks: HxBxD = 180x130x75mm, maks nippelstørrelse M32
- Tilkoplingsmulighet både for 230 V og 400V
- NEMKO godkjent IP 46

Tilleggsutstyr: Strømmåler pr. uttak

Tilleggsutstyr: Strømmåler pr. uttak

ML 4 – 120cm

- Saltvannsbestandig aluminium
- Pulverlakkert RAL 5003 Blå og RAL 9005 Sort
- E 27 sokkel for 15 sparepære m / u fotocelle eller glødelampe max. 100W
- 2 rundstikk kontakter, 16 A
- En automatsikring 10 / 16A og jordfeilbryter pr. uttak
- Tilkoplingsklemmer Cu 2,5-50mm² / Al 6-50mm²
- Tilkoplingsboks: HxBxD = 180x130x75mm, maks nippelstørrelse M32
- Tilkoplingsmulighet både for 230 V og 400V
- Vannuttak med kran og slangeoppheng. Tilkopling 20mm PVC slange
- NEMKO godkjent IP 46

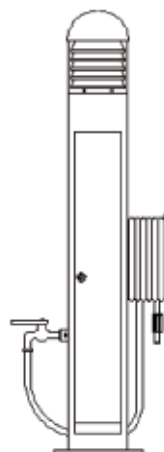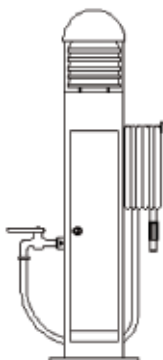

ML 4 – 150cm

- Saltvannsbestandig aluminium
- Pulverlakkert RAL 5003 Blå og RAL 9005 Sort
- E 27 sokkel for 15 sparepære m / u fotocelle eller glødelampe max. 100W
- 4 rundstikk kontakter, 16 A
- En automatsikring 10 / 16A og jordfeilbryter pr. uttak
- Tilkoplingsklemmer Cu 2,5-50mm² / Al 6-50mm²
- Tilkoplingsboks: HxBxD = 180x130x75mm, maks nippelstørrelse M32
- Tilkoplingsmulighet både for 230 V og 400V
- Vannuttak med kran og slangeoppheng. Tilkopling 20mm PVC slange
- NEMKO godkjent IP 46

Tilleggsutstyr: Strømmåler pr. uttak

Tilleggsutstyr: Strømmåler pr. uttak